



MODUL
STEPHAN

ff

MODUL STEPHAN

Pavimento per esterni in Teak composto da moduli di listoni pre-assemblati con colla e viti, incastro in testa a chiudere in legno massiccio, profilato e calibrato.

Ogni pannello è costituito da:

- Sottostruttura di Magatelli
- Listoni in Teak assemblati con colla e 60 viti Panelvit®.



I moduli Stephan sono realizzati con listoni in **Teak**, il legno ideale per l'esterno.

Il Teak è un oleidrorepellente per natura (infatti è l'unico legno usato per le barche). La sua fibra è ricca di olio e regala alla pavimentazione alta durata nel tempo anche se sottoposto agli agenti atmosferici.

I moduli Stephan sono realizzati con listoni grezzi eventualmente da trattare secondo il proprio gusto estetico.

MODUL STEPHAN

IDEALI PER TERRAZZE
E LUOGHI DI DIFFICILE
ACCESSO

NON NECESSITANO DI
SOTTOSTRUTTURA

GIUNZIONE TRA
MODULI
INVISIBILE




MODUL STEPHAN

MINORE COSTO
DI MANODERA

FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE

RIDUZIONE 50%
TEMPI DI POSA

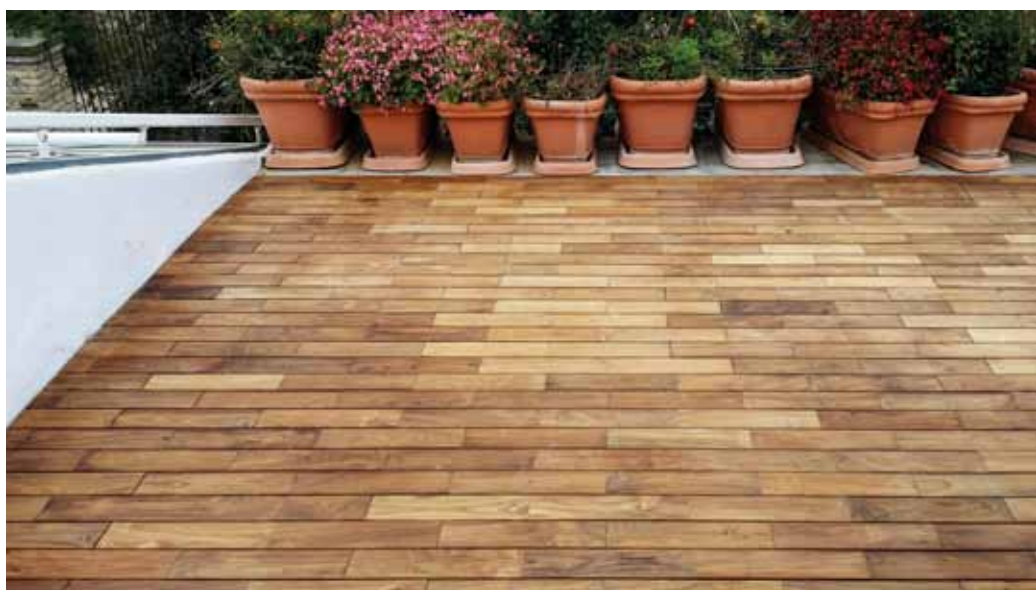

MODUL STEPHAN

*Aspetto caldo e
accogliente.*

Venature medie.

*Ottima resistenza a funghi
e insetti.*

*Elevata stabilità
dimensionale.*




SPECIFICHE TECNICHE MODULI STEPHAN

MATERIALE	Teak (provenienza West Africa; essenza Tectona grandis)
VENATURA	Visibile
TESSITURA	Mediamente fine
ASPETTO	Oleoso
MASSA VOLUMICA	735 ± 15 kg/m ³ ad una umidità standard del 12%
STABILITÀ DIMENSIONALE (bagnatura ed essiccazione alternate)	Elevata
DURABILITÀ ALL'ATTACCO DI FUNGHI E INSETTI)	Ottima
OSSIDAZIONE	Media
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE (DUREZZA BRINNEL)	Media

DIMENSIONI MODULI

spessore x larghezza x lunghezza

- 19 + 19 x 570 x 350 + 350
- 19 + 19 x 570 x 400 + 400
- 19 + 19 x 570 x 450 + 450
- 19 + 19 x 570 x 500 + 500

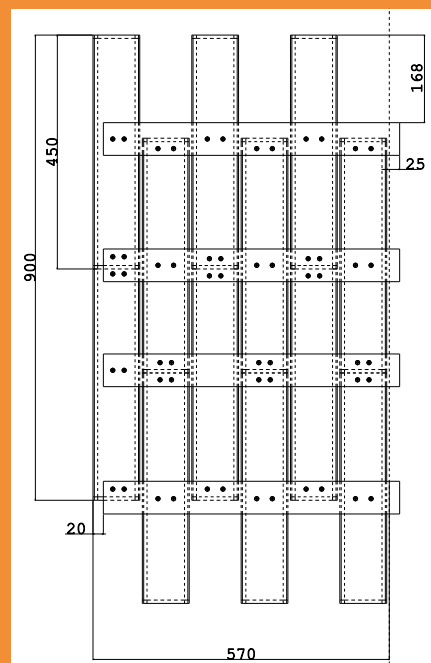

SPECIFICHE TECNICHE VITE PANELVIT® LUBRIFICATA

MATERIALE BASE	Acciaio al Carbonio C15
TRATTAMENTO TERMICO	Carbonitrurazione
TRATTAMENTO GALVANICO	Zincatura bianca 8 um
RESISTENZA ALLA CORROSIONE MINIMA (ore nebbia salina)	72
TRATTAMENTO DI LUBRIFICAZIONE	Lubex® (Riduzione fino al 50% del coefficiente di attrito)

DIMENSIONI PANELVIT®

- Diametro: 4 mm
- Lunghezza: 30 mm
- Testa: Svasata Piana
- Cava: PZ 2



MADE IN ITALY

UNI ISO 9227

**VE
BA**
PARQUET

Via dei Platani, 18/20
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075.8011203
vebaparquet.it